


**Начало работы с регистраторами ST-NVR-V0506K15 PRO,
ST-NVR-V1006K15 PRO, ST-NVR-V4012K15 PRO
(Локальный и WEB интерфейс)**

Локальный интерфейс.


При запуске регистратор предлагает запустить «мастер настройки», нажмите «Да» и следуйте инструкции:

По пунктам меню произведите первичные настройки регистратора:

- 1) В целях корректной работы P2P и записи архива настройте время и дату. Нажать «Далее».

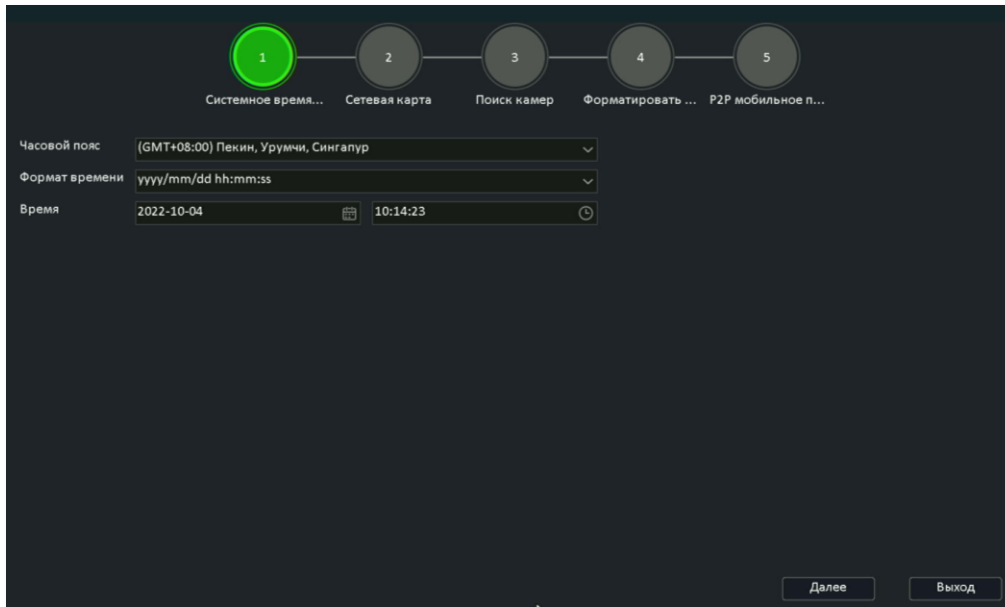


- 2) Задать сетевые настройки убедившись в отсутствии конфликта IP адресов, в соответствии с вашим сетевым окружением и указать нужную подсеть.
 Маска подсети 255.255.255.0 (стандартные настройки)
 Шлюз – IP адрес вашего роутера.
 DNS – «Основной DNS» адрес шлюза, «Доп. DNS» 77.88.8.8 (стандартные настройки)
 Нажать «Далее»:

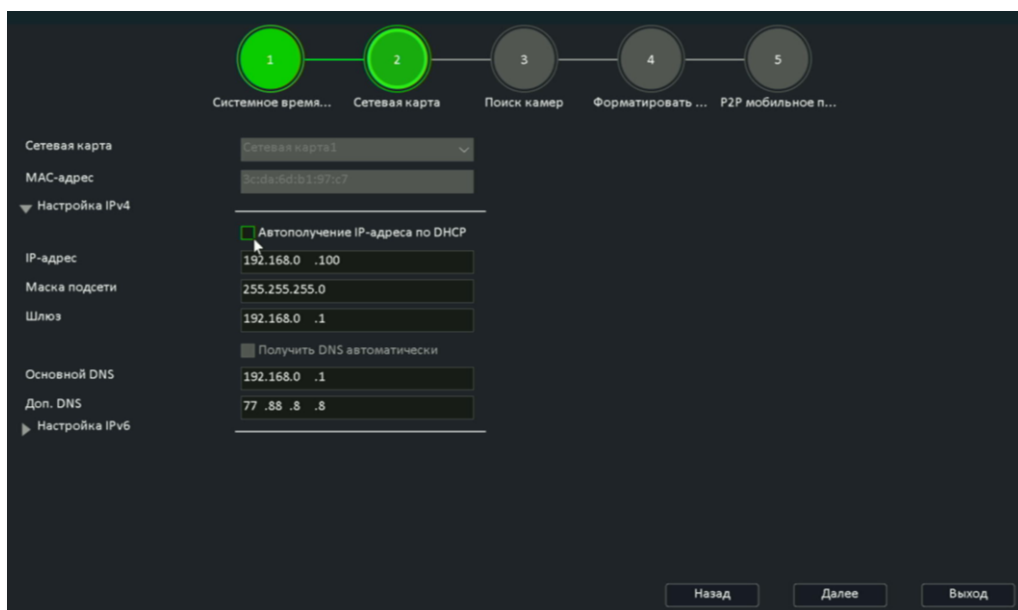


Примечание: отметка галочкой пункта «Автополучение IP-адреса по DHCP» означает автоматическое получение IP адреса при каждой перезагрузке видеорегистратора. Для корректной работы в сети рекомендуется пользоваться статическим IP адресом.

- 3) Для автоматического добавления камер нажать поиск, выбрать нужные камеры, при совпадении паролей камер с паролем видеорегистратора, отметить галочкой «Синхрониз.пароль».
 (Если пароли не совпадают, введите вручную нажав на синий карандаш в строке нужной камеры).
 Нажать «далее».

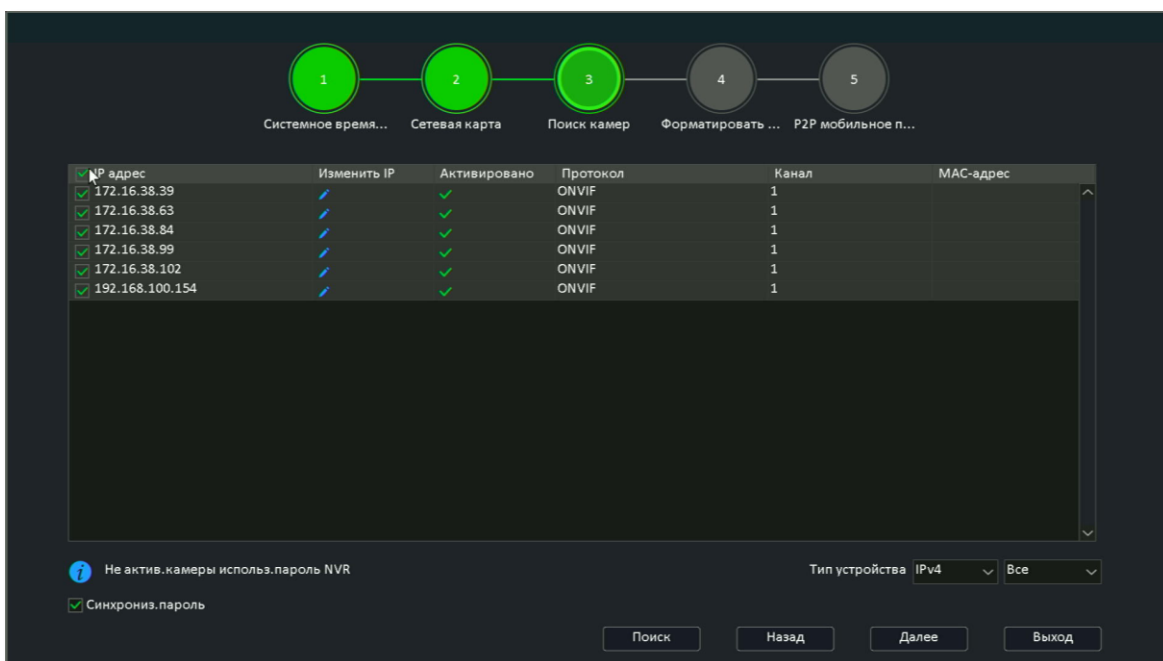


- 4) Выбрать галочкой жесткий диск, нажать инициализация, нажать «ОК»
 (Без инициализации запись архива недоступна)

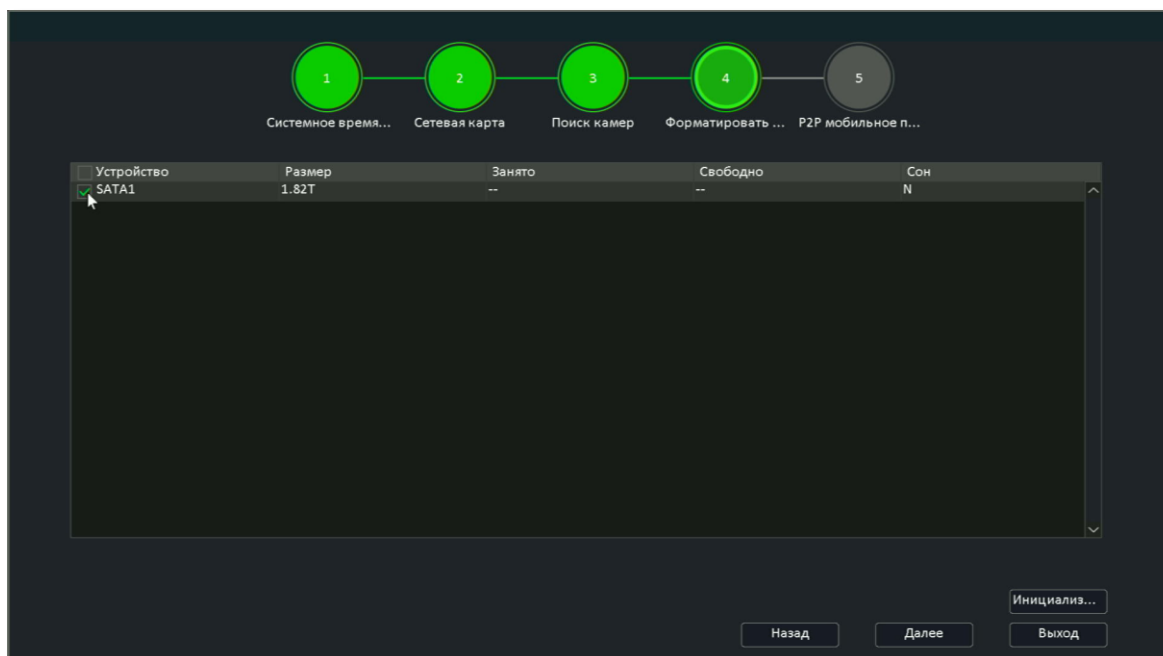

После диск будет отформатирован. Нажать «Далее».

5) Добавления регистратора в приложение для смартфона по P2P протоколу:

При условии выхода сетевого окружения в интернет (если пункты 1 и 2 инструкции выполнены верно) отсканируйте смартфоном QR код «APP» для скачивания мобильного приложения, далее следуя инструкциям P2P приложения добавьте устройство с помощью QR кода «ID». (QR код «ID» действителен 30 минут с начала запуска регистратора)

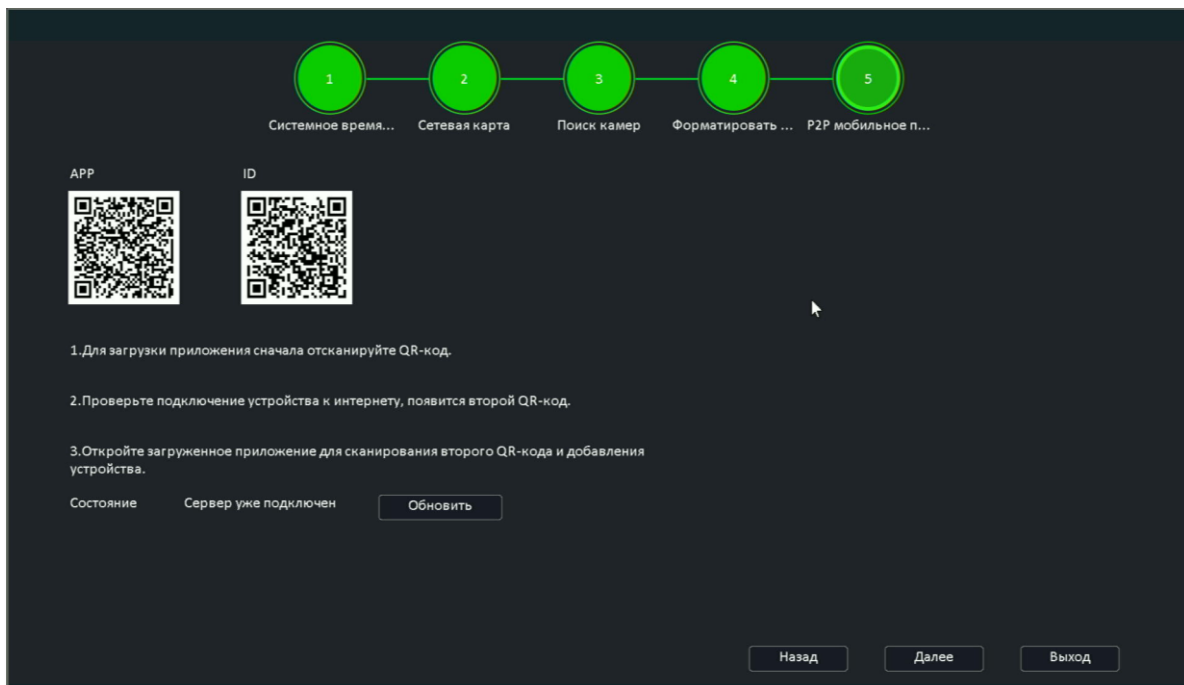

Нажать «Далее». Мастер закроется, перейдите к настройке записи архива.


6) Настройка записи:

На мульти экране нажать правую кнопку мыши, войти в главное меню




В главном меню выбрать пункт «Запись»:

В вкладке «Расписание» настроить нужный тип записи путем заполнения таблицы определенным цветом соответствующему типу записи. Нажать «Применить».

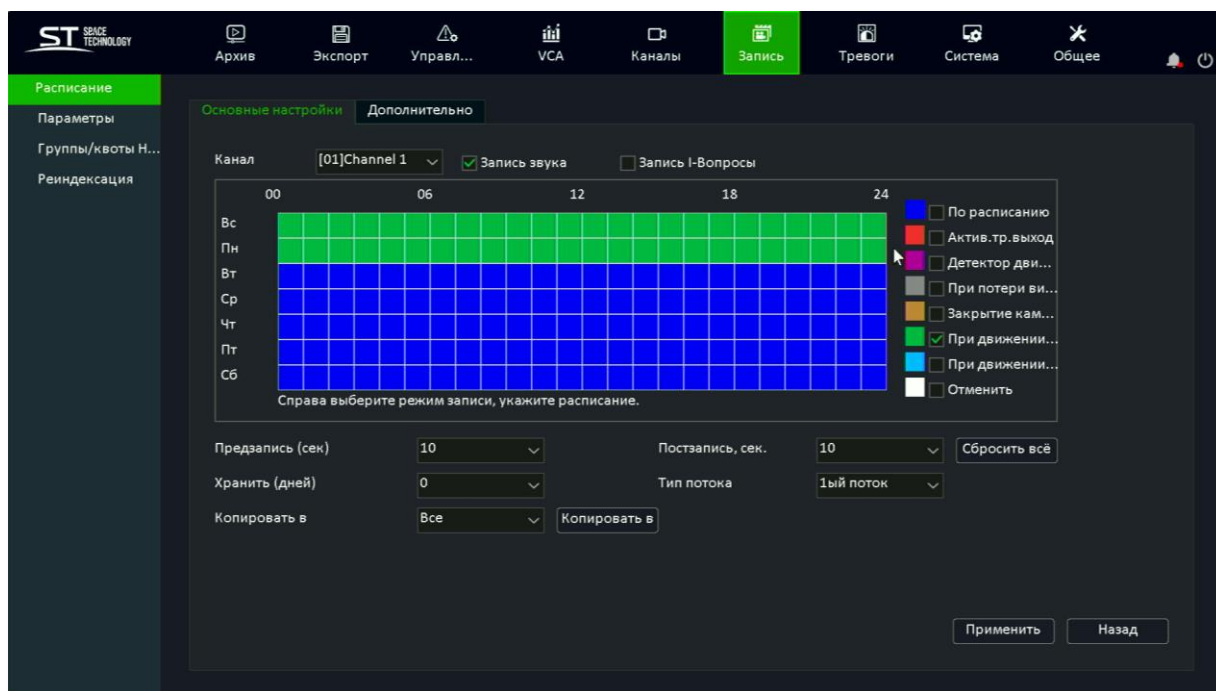


В вкладке «Параметры» выбрать режим упаковки файла записи и действия при заполнении диска. Нажать «Применить»

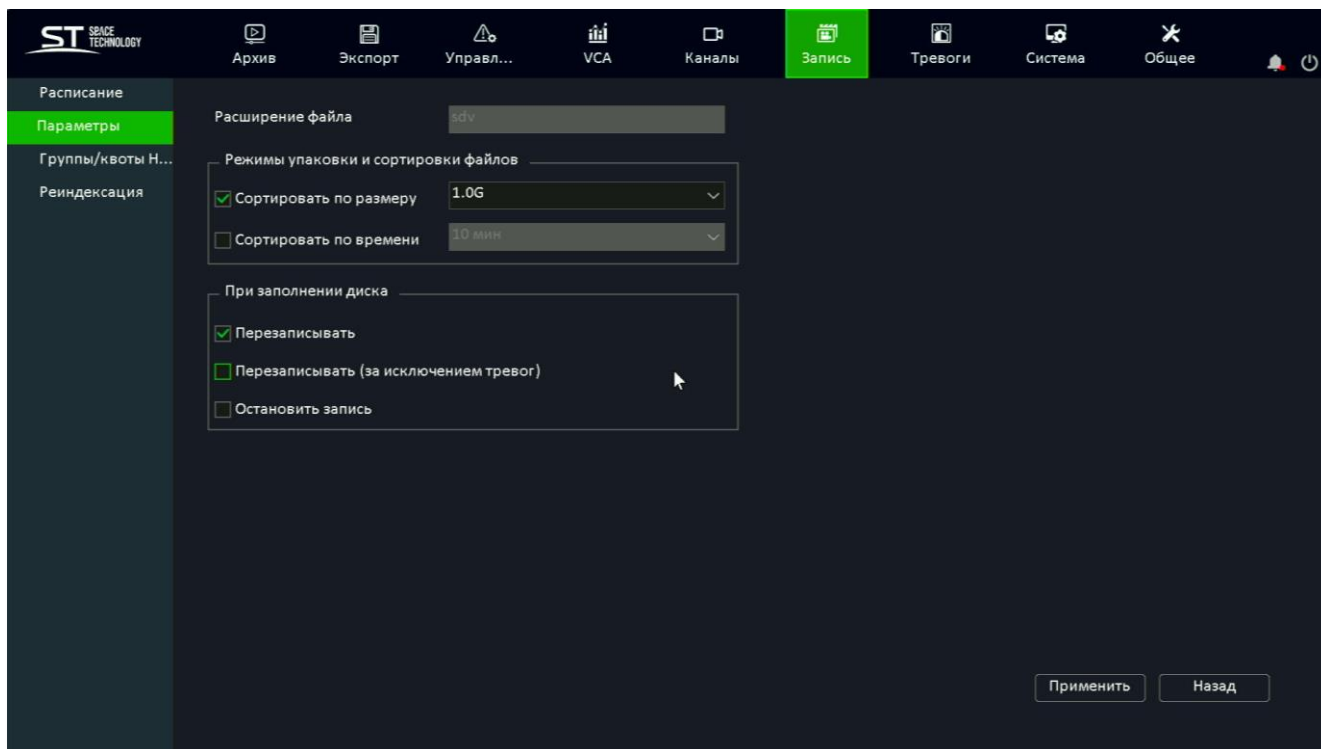


Распределение файлов архива на диске:

Режим «квота». Задать максимальный размер файла записи, для определенного канала.
 Нажать «Копировать в» для копирования настроек на определенный канал, либо на все.
 Нажать «Применить»

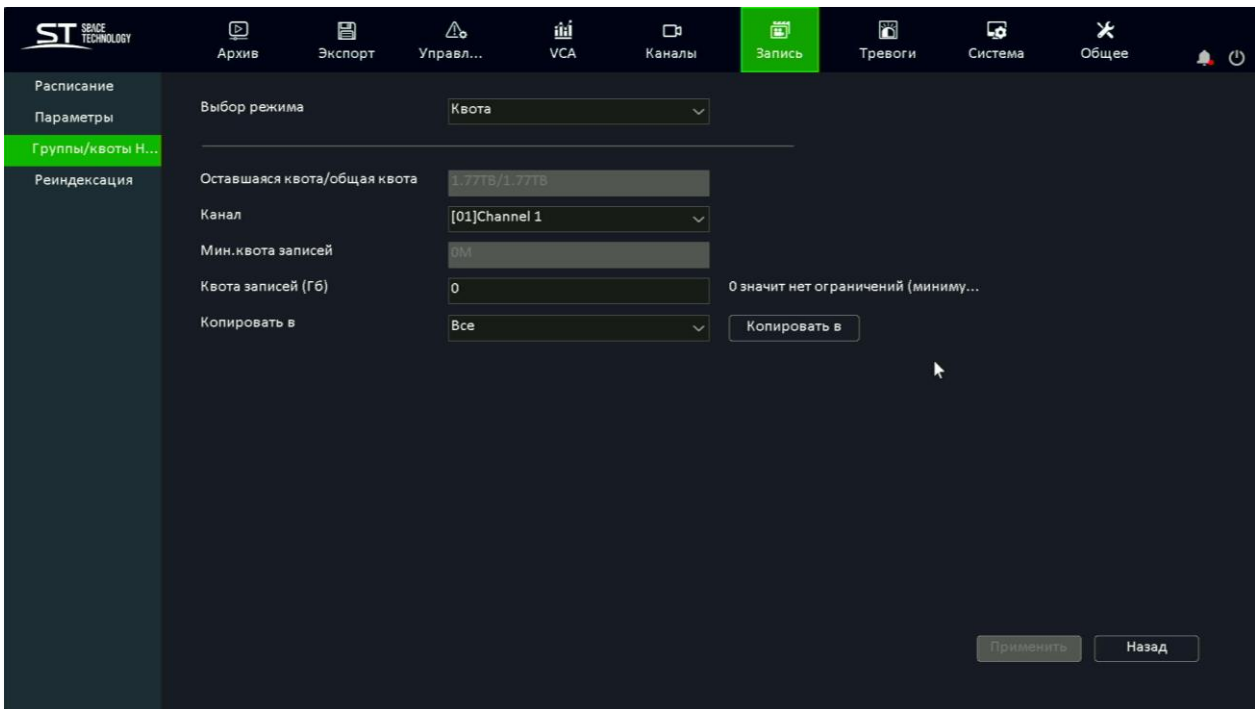


Режим «Группа дисков» (для моделей с двумя ЖД). Выбрать группу дисков, выбрать диск и каналы, которые будут записываться в данный диск. Нажать «Применить»

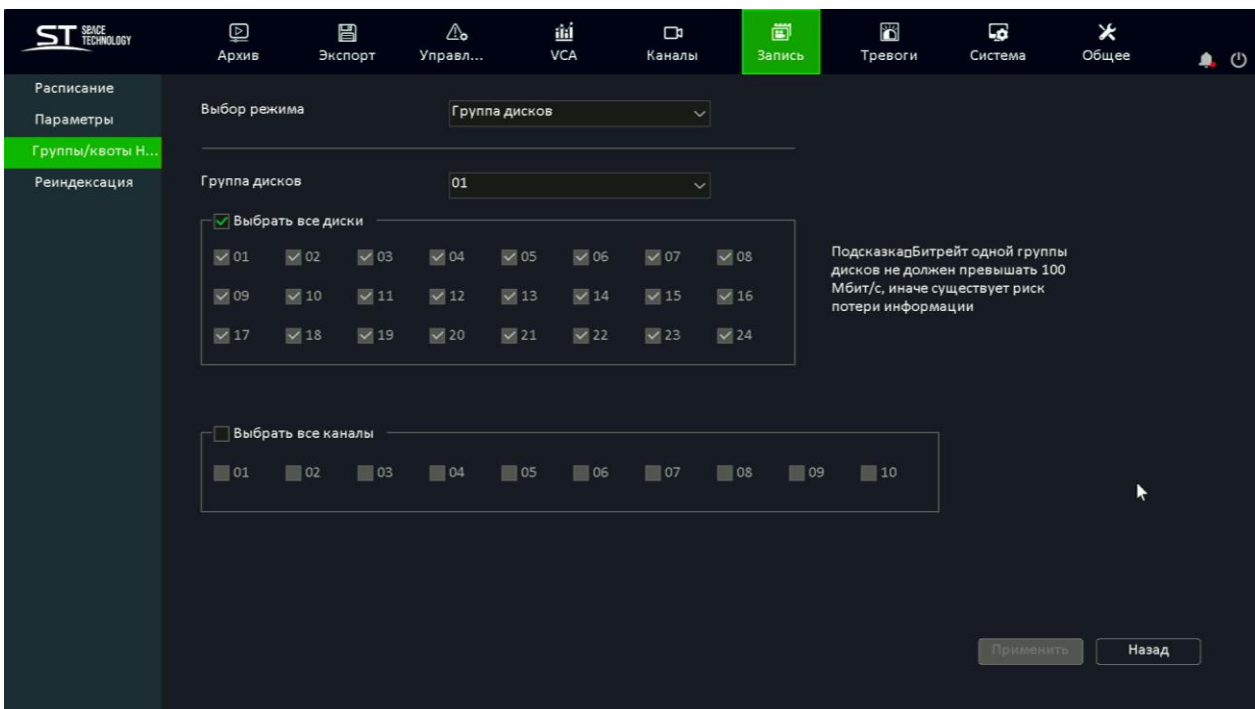

7) Настройка пользователей:


Для обеспечения безопасности и сохранения данных рекомендуется сменить пароль на более сложный.

Открыть главное меню> Система> Пользователи. Нажать «Изменить»

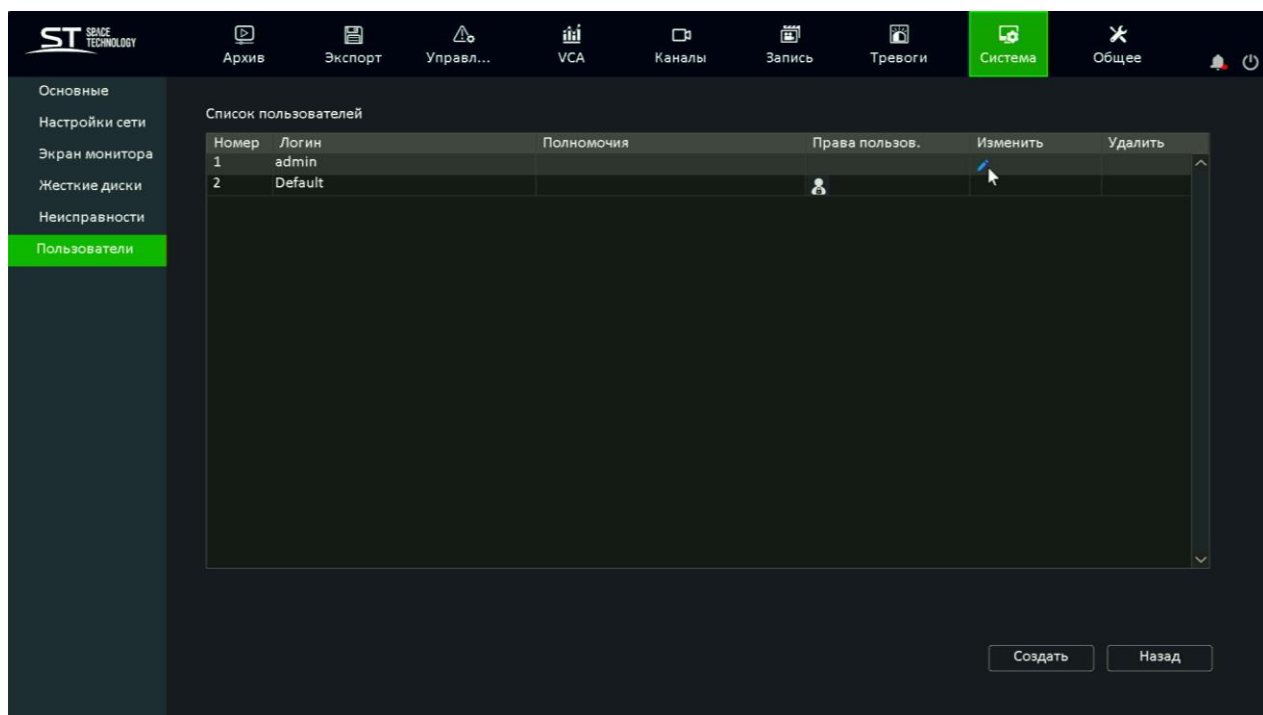


В «Старый пароль» вписать стандартный пароль 12345, поставить галку «Изменить пароль» и вписать новый более сложный.

Указать E-mail для возможности восстановить пароль через почту.

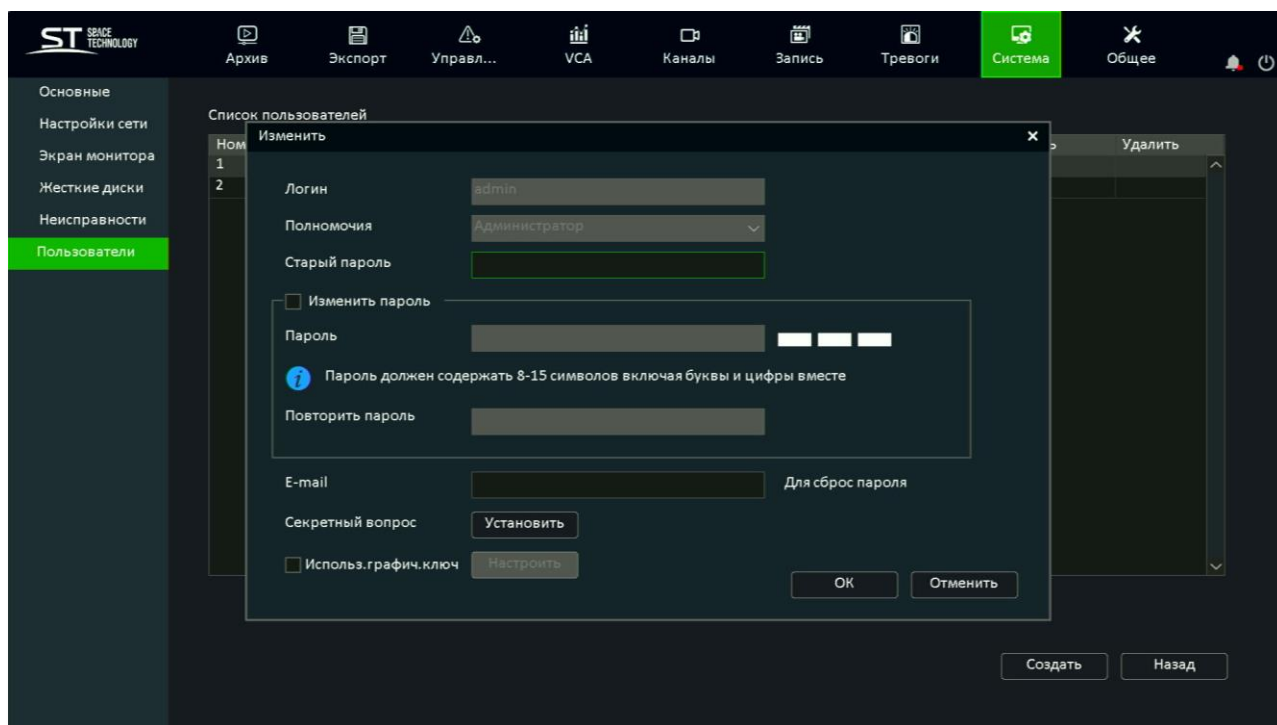

Для удобства входа создайте графический ключ.

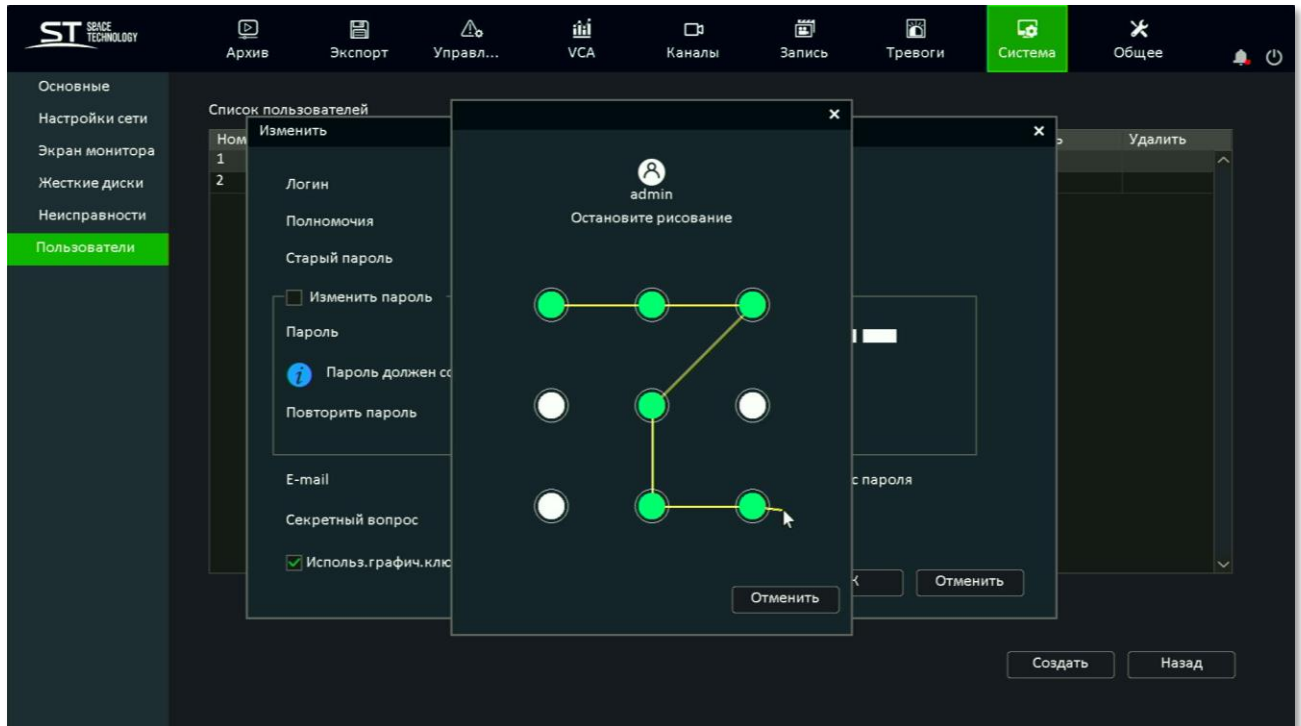



ВНИМАНИЕ

При случае сброса регистратора в полные заводские настройки стандартный пароль 12345 будет не действителен, потребуется создать новый.



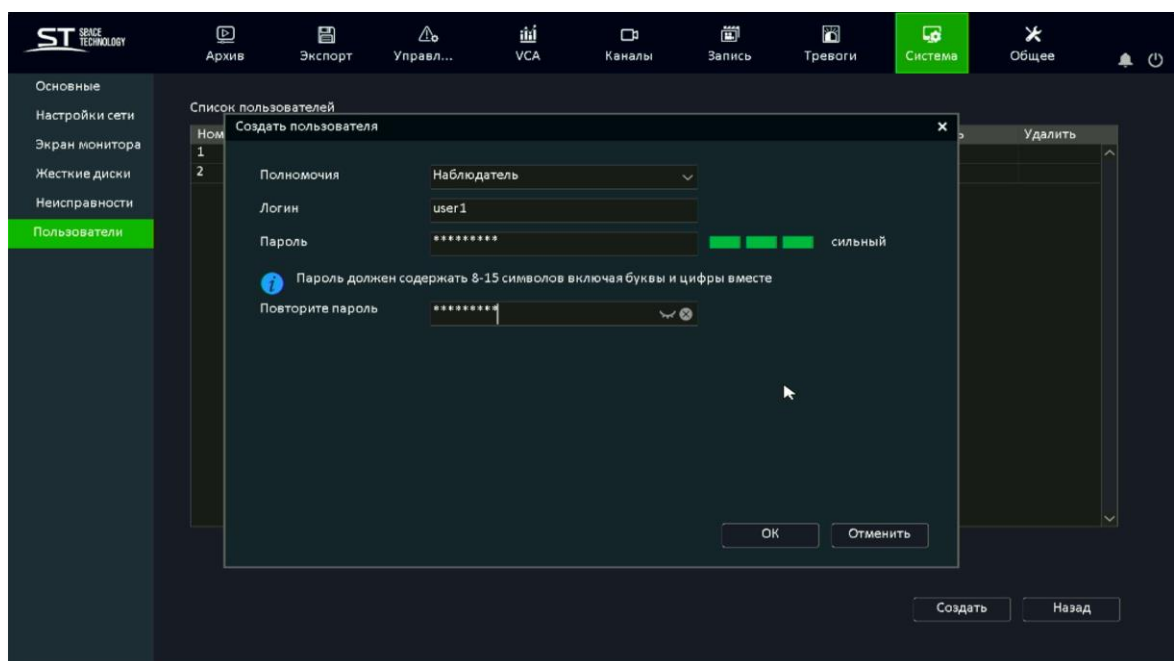


8) Добавление пользователей:

В меню «Пользователи» нажать «Создать», выбрать полномочия ограниченные – «Наблюдатель» или полные – «Администратор». Придумайте имя пользователя и пароль.






Нажать на созданном пользователе  для выбора прав.

Список пользователей

Номер	Логин	Полномочия	Права пользов.	Изменить	Удалить
1	admin				
2	Default				
3	user1				

В окне выбрать нужные полномочия для конкретного пользователя. Нажать «ОК»

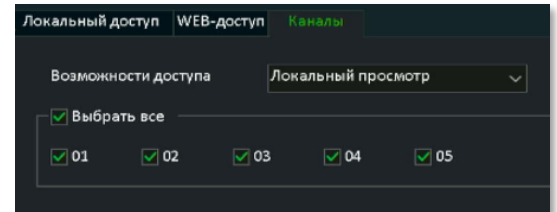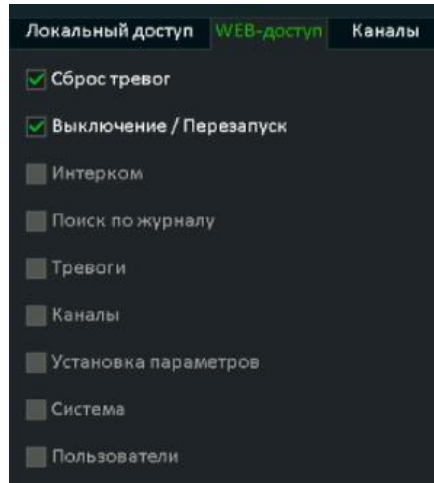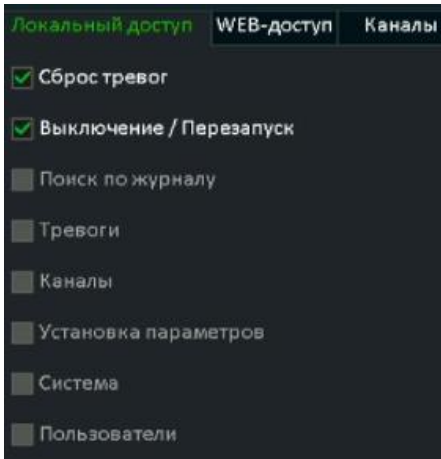

WEB интерфейс.

Вам понадобится компьютер с браузером Internet Explorer.


При условии нахождения видеорегистратора в сети.

-Откройте браузер Internet Explorer, в строке ввода адреса вписать IP адрес регистратора (192.168.0.100 по умолчанию)

Если не удастся открыть страницу входа по стандартному адресу, воспользуйтесь утилитой поиска в сети SearchConfig Tool V2.0 build 21.1110

-На странице входа выбрать язык, ввести логин и пароль. Нажать «Войти».

(логин - admin, пароль – 12345 по умолчанию)

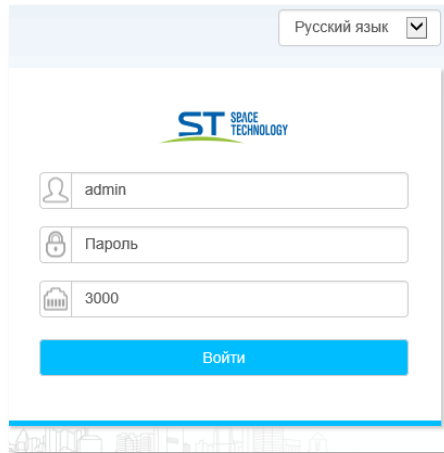

Открыть пункт «Быстрая настройка»:

- 1) Задать сетевые настройки убедившись в отсутствии конфликта IP адресов, в соответствии с вашим сетевым окружением и указать нужную подсеть.

Маска подсети 255.255.255.0 (стандартные настройки)

Шлюз – IP адрес вашего роутера.

DNS – «Основной DNS» адрес шлюза, «Доп. DNS» 77.88.8.8 (стандартные настройки)

Примечание: отметка галочкой пункта «Автополучение IP-адреса по DHCP» означает автоматическое получение IP адреса при каждой перезагрузке видеорегистратора. Для корректной работы в сети рекомендуется пользоваться статическим IP адресом.

- 2) В целях корректной работы P2P и записи архива настройте время и дату:

Номер	Имя пользователя	Права	Редактировать	Удалить
1	admin	Администратор	Редактировать	

- 3) Рекомендуется сменить пароль на более сложный
 Нажмите «редактировать» в строке пользователя admin. Так же нажав на кнопку добавить можете добавить других пользователей с разными правами доступа

Добавление камер

-Открыть пункт цифровой канал нажать «Поиск» выбрать нужные камеры. Нажать «Добавить»
 Ввести пароли камер вручную нажав на «Редактировать» в строке нужной камеры)

The screenshot shows the 'Настройка' (Settings) page with the 'Цифровой канал' (Digital Channel) section active. The left sidebar contains various settings categories like 'Быстрая настройка', 'Цифровой канал', 'Настройки аудио видео', etc. The main area displays a table of digital channels with columns for 'Группа', 'Тип протока...', 'Канал', 'Добавить с...', 'активное со...', 'MAC', 'Редактиров...', and 'Добавить'. Below the table are buttons for 'Поиск', 'Добавить', 'Настройка...', 'Введение...', 'Дополните...', and a 'Выбор дисплея' dropdown set to 'IPv4'. A second table below shows details for three channels: Channel 1 (IP 172.16.38.3), Channel 1 (IP 172.16.38.99), and IPC (IP 172.16.38.220). A 'Удалить' button is located at the bottom left of the main content area.

-В поле добавленных камер ввести логин и пароль камеры вручную нажав на «Изменить» в строке нужной камеры. Так же изменить соответствующие настройки в зависимости от камеры

The 'Ручной' (Manual) dialog box contains the following fields and options:

- Канал: [1] Channel 1 (dropdown)
- Тип добавления: Ручное добавление (dropdown)
- Тип устройства: Личный (dropdown)
- Режим подключения: IPv4 (dropdown)
- Группа: 172.16.38.3 (text input)
- IP Прокси: (empty text input)
- Логин: admin (text input)
- Пароль: (password input)
- Канал устройства: Канал1 (dropdown)
- Порт устройства: 3000 (text input)
- Поток: 1ый поток (dropdown)
- пароль дешифрования: (password input)
- Синхронизировать пароль для получения зарезервированной информации.
- подтвердить (button)

Внимание: не было активировано IPC, его активировать и добавлять с помощью порота NVR

Хранение

-В пункте «Настройки хранения», выбрать вкладку «Расписание/ANR» настроить нужный тип записи путем заполнения таблицы определенным цветом соответствующему типу записи. Нажать «Сохранить».

Настройка

Расписание/ANR

Режим упаковки

Канал: [1] Channel 1

Статус записи: Запись по тревоге

Поток: 1ый поток

Запись аудио

Детектор движения

Удалить Удалить все

День	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24
Пн	[Blue bar]												
Вт	[Blue bar]												
Ср	[Blue bar]												
Чт	[Blue bar]												
Пт	[Blue bar]												
Сб	[Blue bar]												
Вс	[Blue bar]												

Время сохранения (...): 0

Предзапись, сек.: 10

Постзапись, сек.: 10

Копировать... Сохранить Отменить

- Запись по расписанию
- Тревожный вход
- Детектор движения
- Потеря сигнала
- При движении или активации тревожного в...
- Детектор закрытия камеры
- При движении и активации тревожного входа

В вкладке «Режим упаковки» выбрать режим упаковки файла записи и действия при заполнении диска. Нажать «Сохранить»

Режим упаковки

Время файла: 10Минута

Заpackовать по р...: 1G

При полном диске: Запись по кругу

Сохранить Отменить

-В пункте «Управления дисками» открыть вкладку «Информация диска»
 Выбрать галочкой жесткий диск, нажать инициализация, затем нажать «ОК»

<input type="checkbox"/>	Устройство	Полный объем	Использовано	Свободно	Статус	Используется	Действие
<input type="checkbox"/>	SATA1	879.00GB	820.00GB	59.00GB	Отформатиро...	Запись	Редакти...

59.00GB/879.00GB(Остаточная емкость/Общая емкость HDD)

Инициализ...

-Вкладка «Стратегия дисков» (для моделей с двумя ЖД). Выбрать «Запись диска», выбрать диск и каналы, которые будут записываться в данный диск. Нажать «Сохранить»

Выбор режима:

Запись диска: Подсказка: один диск ярдов хранения Макс. поддержка 100Mbps, В противном случае риск потери видео

Выбрать диск: Все

1

Выб. канал: Все

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подключение к P2P

Добавления регистратора в приложение для смартфона по P2P протоколу:

При условии выхода сетевого окружения в интернет

(если пункт «Быстрая настройка» инструкции выполнен верно)

- 1) Находясь в Превью нажать на значок QR кода
- 2) Отсканируйте смартфоном QR код «APP» для скачивания мобильного приложения
- 3) Далее следуя инструкциям P2P приложения добавьте устройство с помощью QR кода «ID».

